



BATERIA SELLADA AGM 12V 18AH



DIMENSIONES

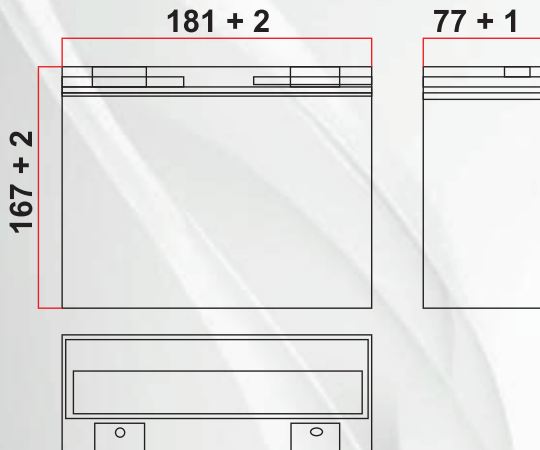

TERMINALES

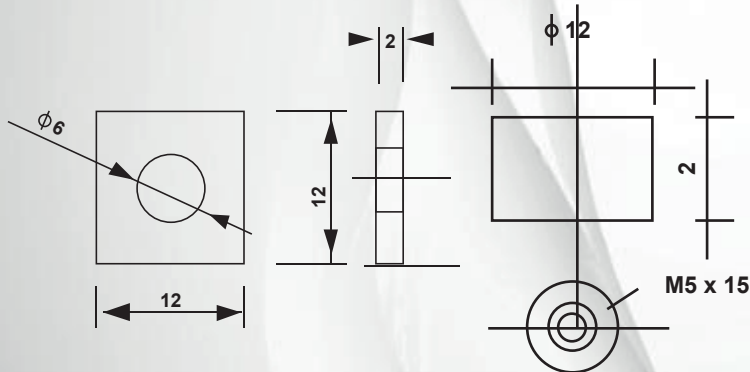

CONSTRUCCIÓN

Componente	Placa Positiva	Placa Negativa	Contendor	Cubierta	Separador	Electrólito	Valvula de Seguridad	Terminal
Materia Prima	Dióxido de plomo	Plomo	ABS	ABS	AGM	Acido Sulfurico	Caucho	Cobre

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE CORRIENTE CONSTANTE: A (25°C, 77°F)

FV / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
9.60 V	68,8	43,6	34,0	19,2	11,8	6,45	4,46	3,69	3,14	1,70	0,91
9.90 V	66,7	42,3	33,2	18,8	11,6	6,41	4,44	3,67	3,12	1,70	0,91
10.2 V	63,9	40,5	32,0	18,2	11,3	6,35	4,40	3,64	3,10	1,69	0,91
10.5 V	61,2	38,8	30,9	17,8	11,1	6,26	4,37	3,62	3,08	1,68	1,90
10.8V	57,8	36,6	29,3	17,1	10,8	6,10	4,24	3,51	2,99	1,65	0,88

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE CORRIENTE CONSTANTE: A (25°C, 77°F)

FV / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
9.60 V	767	491	388	220	137,0	75,5	53,0	44,0	37,5	20,5	11,0
9.90 V	744	477	379	215	134,0	75,0	52,7	43,7	37,3	20,4	10,9
10.2 V	714	457	365	209	131,0	74,3	52,3	43,4	37,0	20,3	10,9
10.5 V	683	437	352	204	128,0	73,2	52,0	43,1	36,8	20,2	10,8
10.8V	645	413	334	196	125,0	71,4	50,4	41,8	35,6	19,7	10,6

CARACTERÍSTICAS

Capacidad (25°C)	10HR (10,8V)	18 Ah
	3HR (10,8V)	16,8 Ah
	1HR (10,5V)	11 Ah
Tipo de terminal		T3/T12
Resistencia Interna Carga Completa (25°C)		Aprox 15m Ω
Capacidad afectada por la temperatura (10HR)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Auto descarga (25°C)	3 Meses	Capacidad Restante: 91%
	6 Meses	Capacidad Restante: 82%
	12 Meses	Capacidad Restante: 65%
Teamperatura Nominal de Funcionamiento		25°C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F)
Rango de temperatura de Funcionamiento	Descarga	-15 °C~50 °C (5 °F ~122 °F)
	Carga	-10 °C~50 °C (14°F ~122 °F)
	Almacenamiento	-20 °C ~50 °C (-4 °F~ 122 °F)
Tensión de Carga de Mantenimiento		13.50 to 13.80V Compensación de Temperatura : -18mV/oC
Volataje de carga ciclico (25°C)		14.50 to 15.00V Compensación de Temperatura: -30mV/oC
Corriente de Carga Máxima		5,4A
Corriente de Descarga Máxima		270A (5 Sec)
Vida Flotante Diseñada		5 años

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal indice de 10		18Ah
Dimensiones	Largo	181 ± 2mm
	Ancho	77 ± 2mm
	Altura	167 ± 2mm
	Altura total	167 ± 2mm
Peso Aproximado		5,2Kg (11,5lbs) ± 3%