


## INVERSOR X1-SMART G2

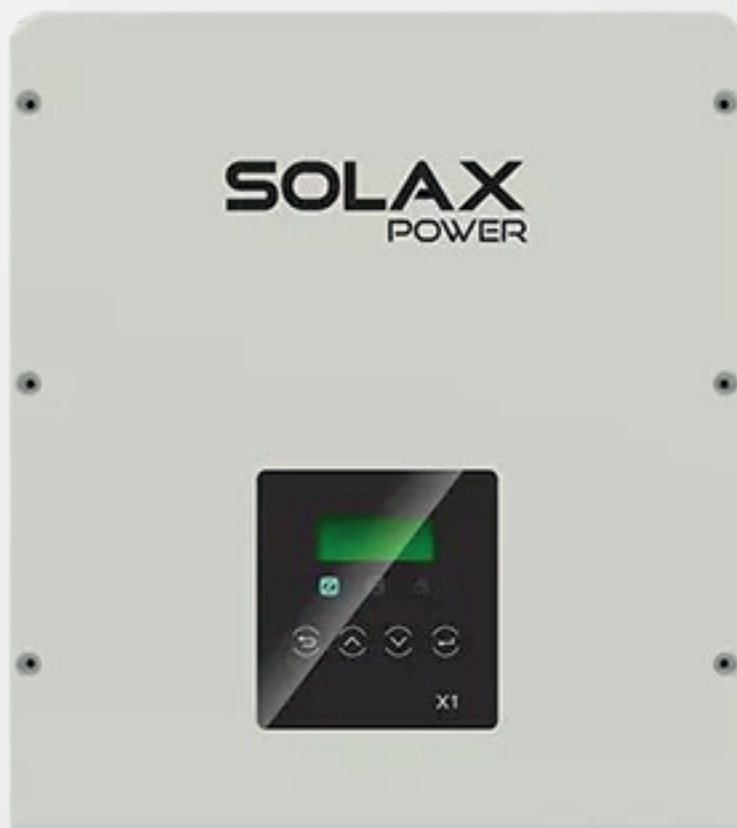

**5 kW / 6 kW / 7 kW**  
**8 kW / 9 kW / 10 kW**

### **Rendimiento avanzado**

- 3 seguidores MPP para instalación multiorientación
- Corriente de entrada FV máxima de 20 A compatible con paneles avanzados de alta potencia
- 200 % de sobredimensionamiento fotovoltaico y 110 % de sobrecarga de CA

### **Fácil operación y mantenimiento**

- Terminal de comunicación plug and play súper práctico y rápido
- Cables de CA de aluminio compatibles
- Intervalo de actualización de datos de 10 segundos con la nueva interfaz en la nube
- Monitoreo de consumo las 24 h

### **Adaptable y multifuncional**

- Múltiples unidades en paralelo para un sistema más grande
- Escaneo de MPP global para producir más
- Escaneo rápido de la curva IV e informe para un diagnóstico más temprano de problemas en el panel
- Solución de bomba de calor y cargador de VE doméstico adaptable

### **Robusta protección de seguridad**

- RSD (apagado rápido) externo opcional y protección AFCI de CC integrada (opcional)
- Protección SPD2 en ambos lados CC/CA (módulos opcionales para cumplir con la certificación IEC/EN61643)
- Soporte 2030.5 y control flexible

