




# BATERÍA DE LITIO FLA 24250

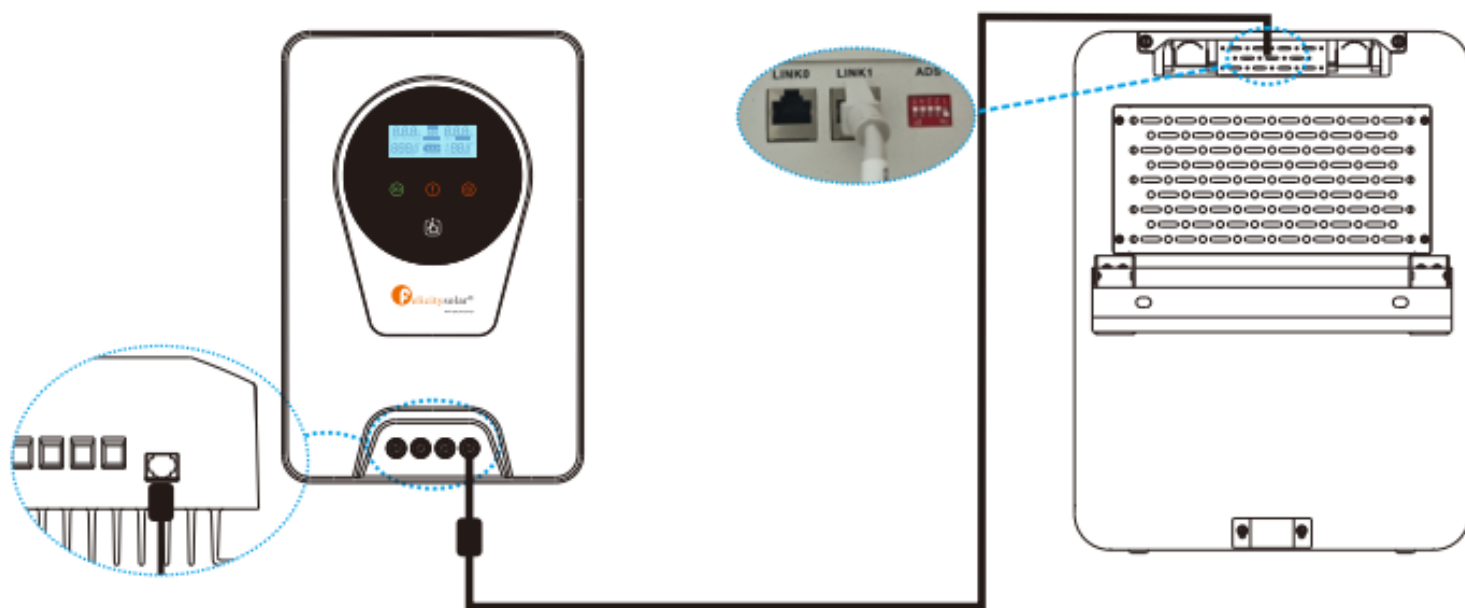

## Parámetros del producto

MODELO	FLA24250
Capacidad utilizable	6.4kwh
Tipo de batería	LiFePO4
Voltaje Nominal	25.6V
Voltaje Operativo	22.4-28.8V
Corriente de carga/descarga recomendada	≤150A
Potencia de carga/descarga recomendada	≤3750W
Corriente máxima de carga/descarga (15s)	200A
Potencia máxima de carga/ descarga (15s)	5000W
Profundidad de Descarga (DOD)	≥95%
Escalabilidad	Hasta 15 unidades en paralelo (96kwh)
Comunicación	CAN&RS485
Protección contra ingreso	IP21
Ciclo de vida	≥6000 ciclos
Rango de temperatura de carga	0~55°C
Rango de temperatura de descarga	-20~55°C
Tipo de Pantalla	LCD+LED
Instalación	Montaje en piso / Montaje en pared
Protección	BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados
Peso Neto (Kg)	52.5KG
Peso Bruto (Kg)	57KG
Dimensiones del Producto (MM)	527*400*280MM
Dimensiones del Paquete (MM)	646*522*358MM

(1) La corriente / potencia recomendada de carga / descarga está afectada por la temperatura y el SOC  
(2) Condiciones de prueba: 0,2 C de carga / descarga @25°C,80% DOD