




BATERÍA DE LITIO FLA 48230-EU

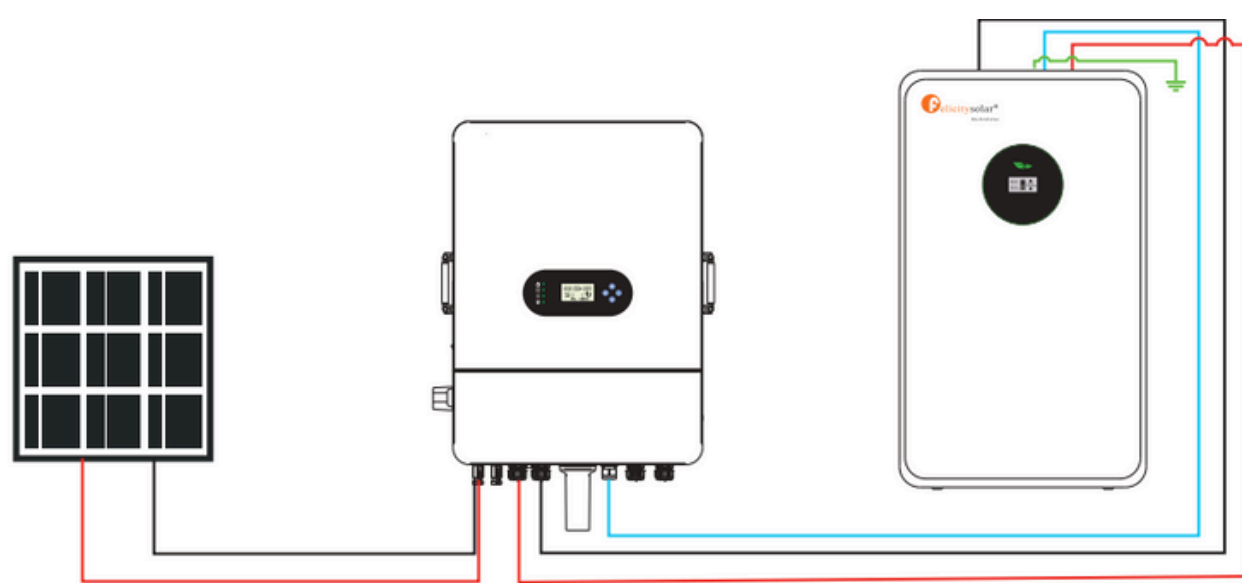

Solar Panel

Hybrid Inverter

Battery

Parámetros del producto

| MODELO | FLA48230-EU |
|---|---|
| Capacidad utilizable | 11.8kwh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Voltaje Operativo | 44.8-57.6V |
| Corriente máxima de carga/descarga contin | 150A |
| Corriente máxima de carga/descarga (15s) | 200A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15 s) | 7500W |
| Profundidad de Descarga (DOD) | ≥95% |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (177kwh) |
| Comunicación | CAN&RS485 |
| Protección contra ingreso | IP21 |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
| Rango de temperatura de carga | 0~55°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~55°C |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Instalación | Montaje en piso / Montaje en pared |
| Protección | BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados |
| Certificación | ONU38.3 |
| Peso Neto (Kg) | 97KG |
| Peso Bruto (Kg) | 115KG |
| Dimensiones del Producto (MM) | 783*450*274MM |
| Dimensiones del Paquete (MM) | 900*570*450MM |

(1) La corriente / potencia recomendada de carga / descarga está afectada por la temperatura y el SOC