




BATERÍA DE LITIO FLA 48171-EU

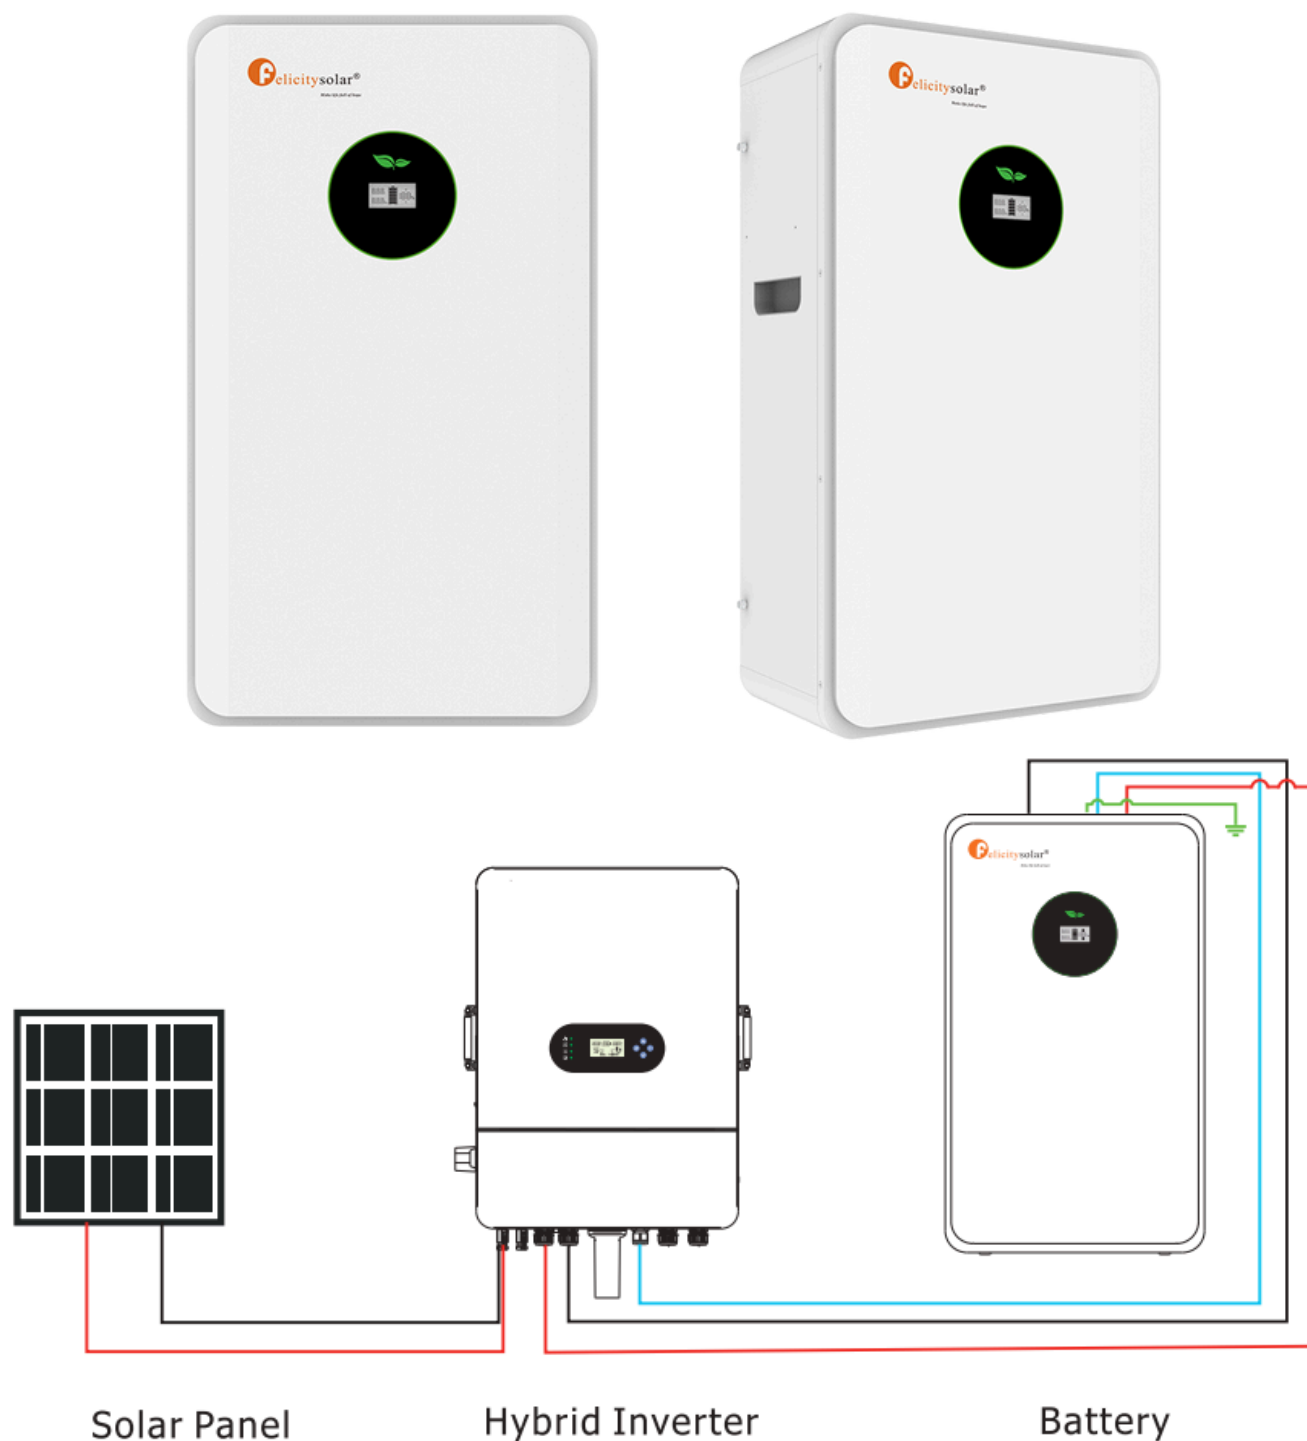

Parámetros del producto

MODELO	FLA48171-EU
Capacidad utilizable	8.75kwh
Tipo de batería	LiFePO4
Voltaje Nominal	51.2V
Voltaje Operativo	44.8-57.6V
Corriente máxima de carga/descarga contin	120A
Corriente máxima de carga/descarga (15s)	150A
Potencia máxima de carga/descarga (15 s)	6000W
Profundidad de Descarga (DOD)	≥95%
Escalabilidad	Hasta 15 unidades en paralelo (131.5kwh)
Comunicación	CAN&RS485
Protección contra ingreso	IP21
Ciclo de vida	≥6000 ciclos
Rango de temperatura de carga	0~55°C
Rango de temperatura de descarga	-20~55°C
Tipo de Pantalla	LCD
Instalación	Montaje en piso / Montaje en pared
Protección	BMS inteligente incorporado, con breaker y fusible integrados
Peso Neto (Kg)	68KG
Peso Bruto (Kg)	88KG
Dimensiones del Producto (MM)	735*433*188MM
Dimensiones del Paquete (MM)	849*550*362MM

(1) La corriente / potencia recomendada de carga / descarga está afectada por la temperatura y el SOC